



Prévenir les désordres,  
améliorer la qualité  
de la construction

PÔLE PRÉVENTION  
CONSTRUCTION

MÉMO CHANTIER®

ENVELOPPES ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

# CARRELAGES COLLÉS EN FAÇADE

**CHOIX DES  
MATÉRIAUX**


EXPOSITION


NATURE DU SUPPORT

**TRANSFERT**

PRÉCISION DE LA POSE

MÉTÉO

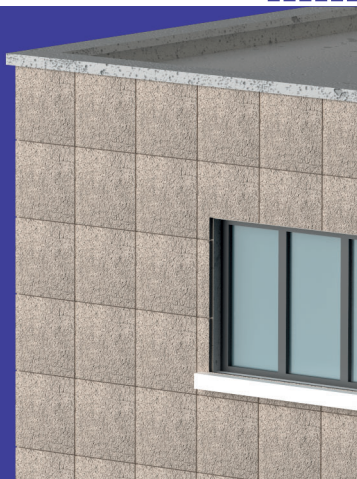

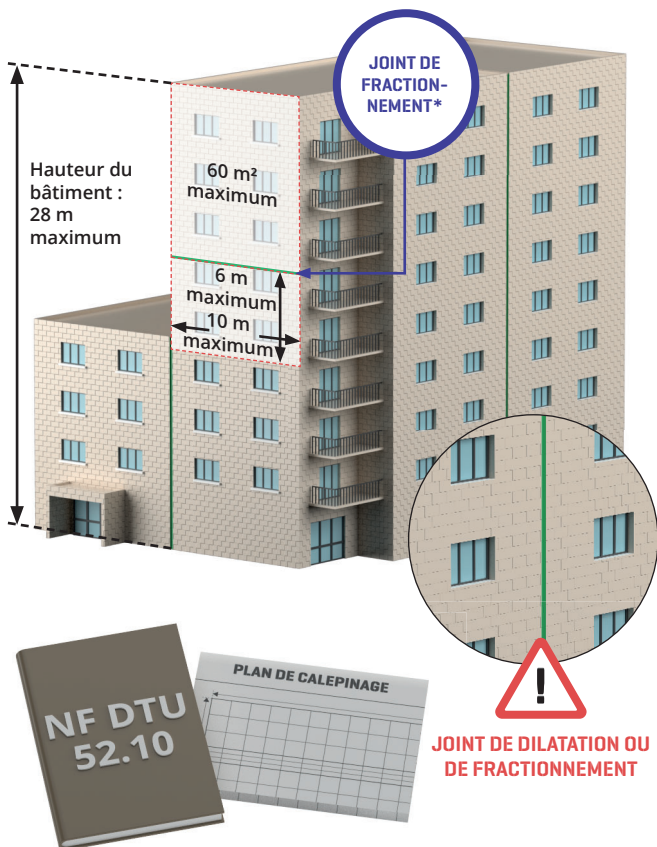

\* Pour les plaquettes de terre cuite, joint de fractionnement tous les 40 m<sup>2</sup> (8 m maxi).



ENDUIT CLASSE CS IV

ÂGE DU  
SUPPORT

Maçonnerie enduite

Laitance

Glaçage

Huile de décoffrage

Planéité

Nid de gravier

Désaffleurement


3 MM  
MINIMUM  
7 MM  
MAXIMUM

- NATURE
- ÂGE
- DÉFAUT




MORTIER  
DE  
RÉPARATION  
ou  
MORTIER  
COLLE

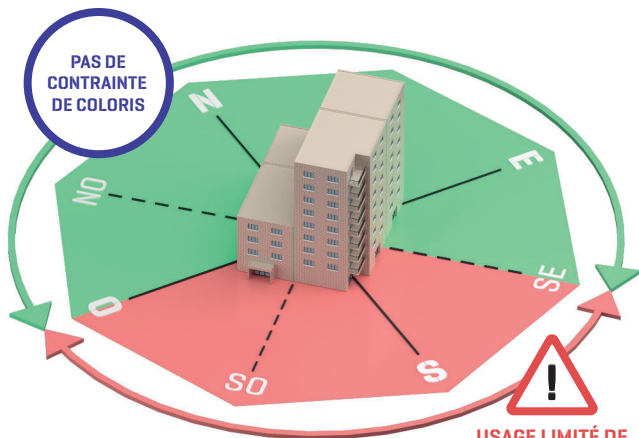

\* Voir certificat CSTB




**USAGE LIMITÉ DE COLORIS FONCÉS**

CONDITIONS CLIMATIQUES	AVANT	APRÈS
	30°C Maxi	
	5°C Mini	 Gel dans les 24 h



## DOUBLE ENCOLLEGE



## LARGEUR DE JOINT







## CONTRÔLE TEMPS OUVERT

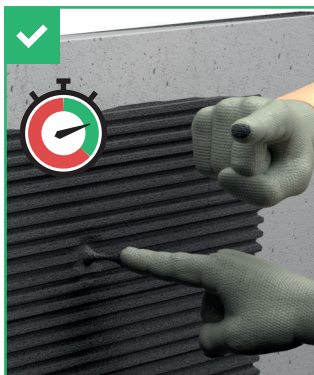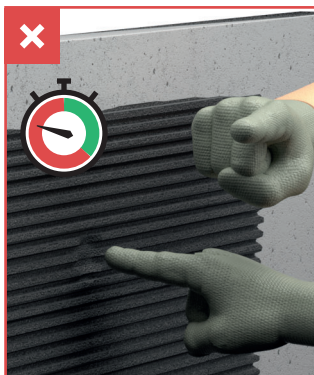


## TRANSFERT

1 ESSAI / 100 m<sup>2</sup>\*

\* mais 5 essais minimum par chantier et faire des photos

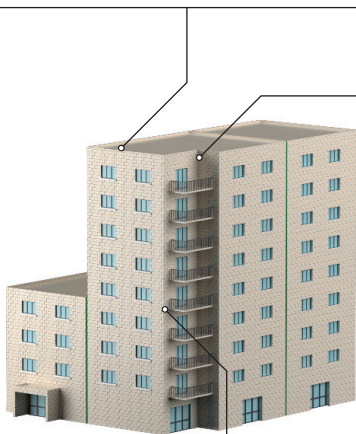

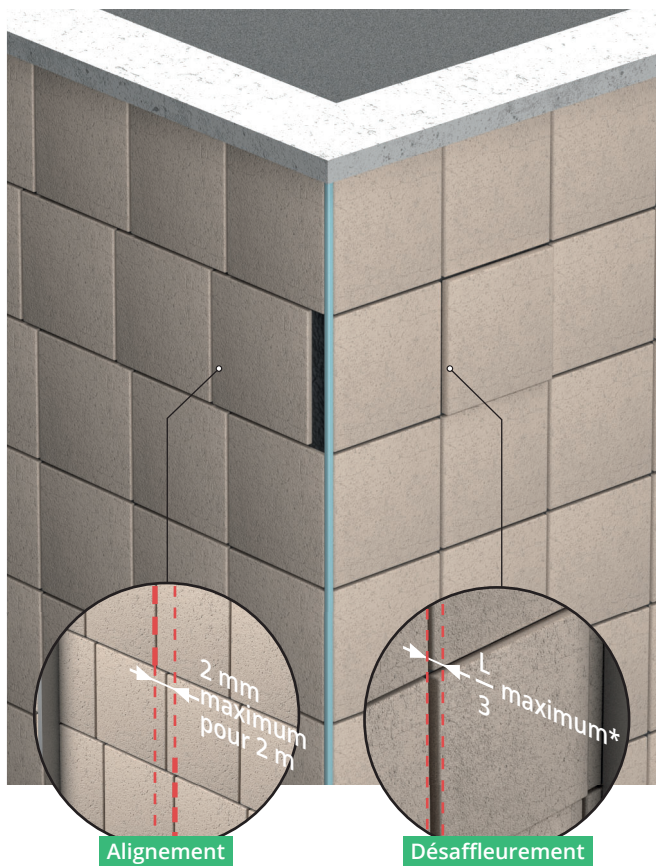

$$\frac{* \text{ Largeur du joint}}{3} + \text{ tolérance de l'élément de revêtement} \leq 1,5 \text{ mm}$$