



Prévenir les désordres,
améliorer la qualité
de la construction

PÔLE PRÉVENTION
CONSTRUCTION

MÉMO CHANTIER®

ENVELOPPES ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

REPLACEMENT DES MENUISERIES EXTÉRIEURES


CONTINUITÉ D'ISOLATION

CALFEUTREMENT

CONDENSATION

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



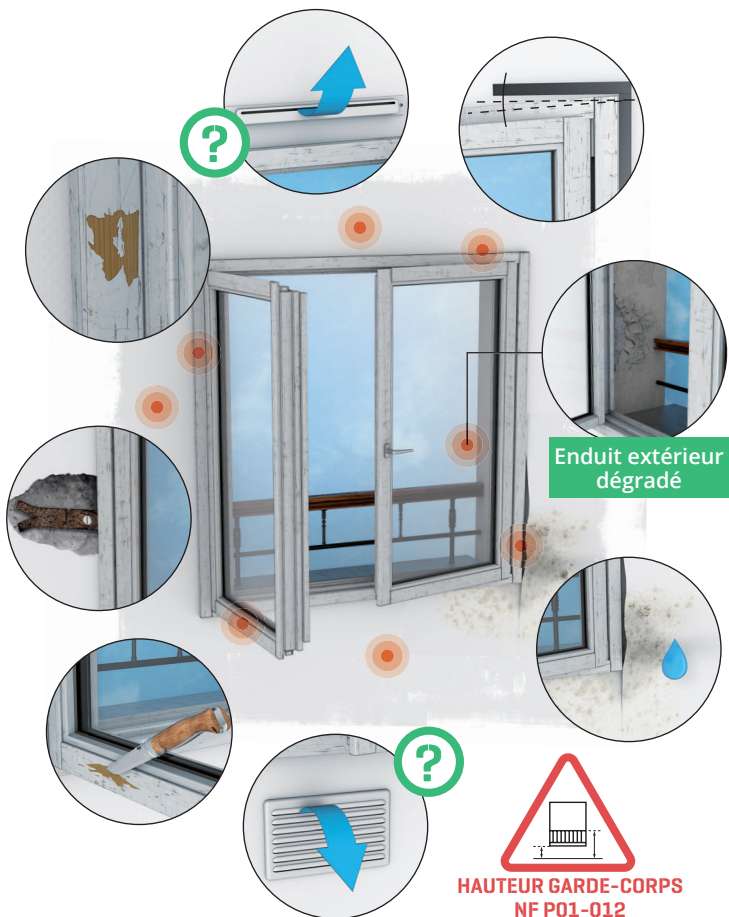

RELEVÉ DE L'EXISTANT PUIS ANALYSE

RELEVÉ



RÉCEPTION
DU SUPPORT


ANALYSE

DORMANT :
- DÉPOSÉ ?
- CONSERVÉ ?



3a


DORMANT EXISTANT CONSERVÉ

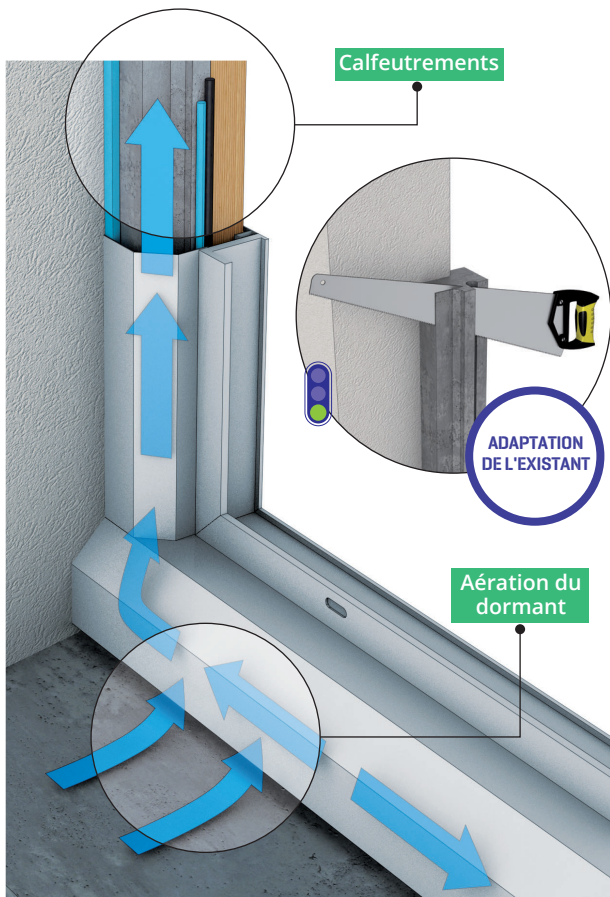

3b


DORMANT EXISTANT DÉPOSÉ


En feuillure

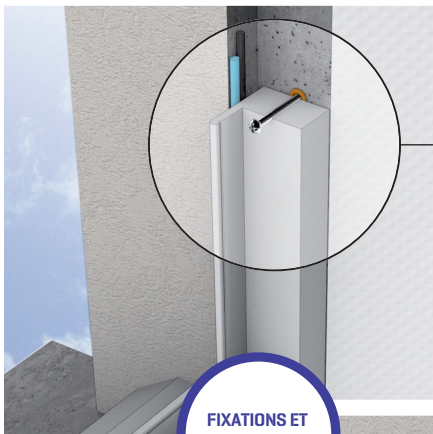

FIXATIONS ET
CALFEUTREMENTS


En applique

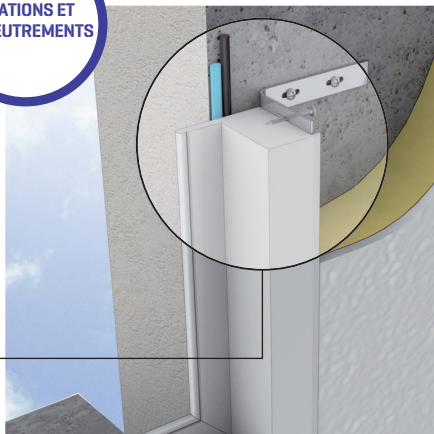

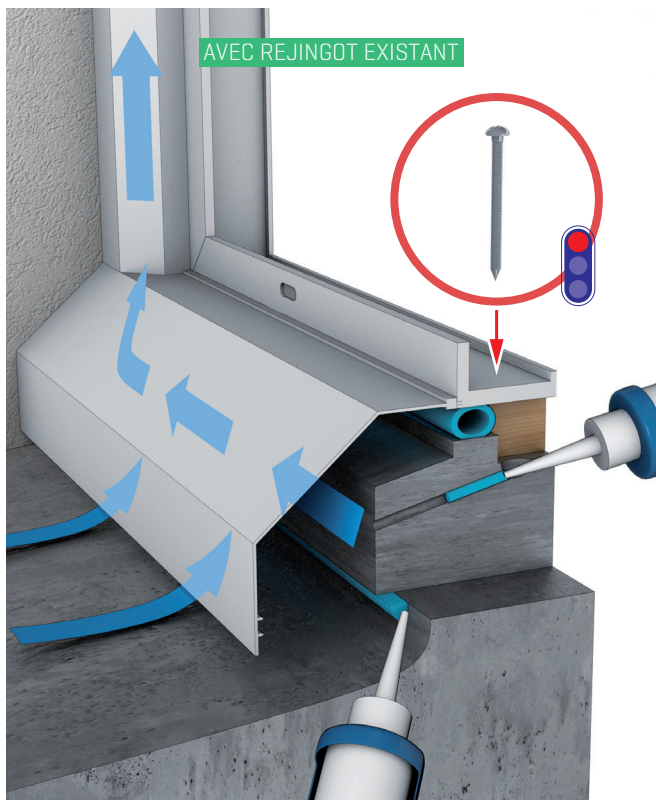

4b


PIÈCE D'APPUI ENLEVÉE

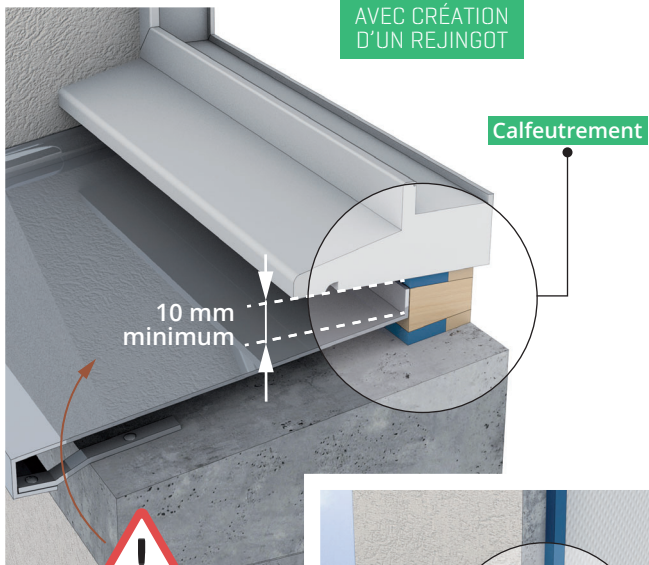

PENTE MINIMUM 10 %

AVEC REJINGOT EXISTANT,
DORMANT DÉPOSÉ

Continuité du
calfeutrement



FIXATIONS (EXEMPLES)



**DISTANCE
DES FIXATIONS**



CALFEUTREMENTS



Type de calfeutrement	Largeur du joint (mm)		CLASSE
	Mini	Maxi	
Mastic à extruder NF EN ISO 11600	5	20	12,5 E* ou 25 E
	10	20	12,5 P
Bande de mousse imprégnée NF P85-570	Selon cahier des charges validé par un organisme de contrôle		7,5 P
			CLASSE 1

* Sauf menuiseries métalliques et PVC