



Prévenir les désordres,  
améliorer la qualité  
de la construction

PÔLE PRÉVENTION  
CONSTRUCTION

MÉMO CHANTIER®

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

# SOLS CARRELÉS EN LOCAUX


**TEMPS DE SÉCHAGE**

POSE COLLÉE

TYPE DE CHAPE

**RÉSERVATION**

POSE SCELLÉE




1

# ACCEPTATION DU SUPPORT

HAUTEUR DE RÉSERVATION

CARNET DE RÉSERVATION


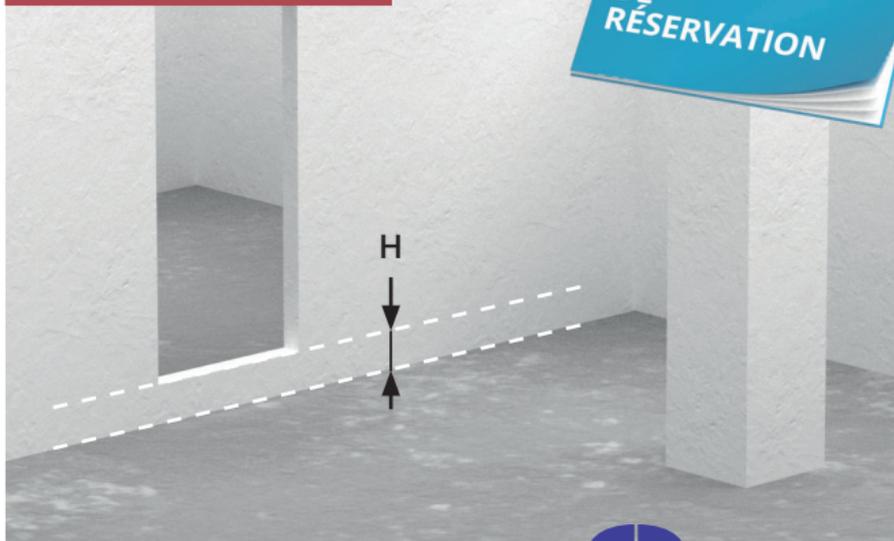


PENTE DU SUPPORT



ÂGE DU SUPPORT	Pose scellée		Pose collée
	adhérente	désolidarisée	
Type de support			
sur dallage	1 mois	2 semaines	1 mois
sur plancher	6 mois	1 mois	2 mois
sur chape et dalle désolidarisée			15 jours
sur chape et dalle adhérente			1 mois

## PLANÉITÉ

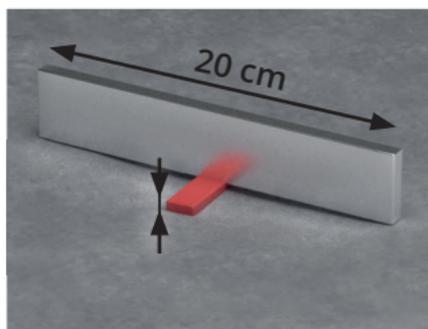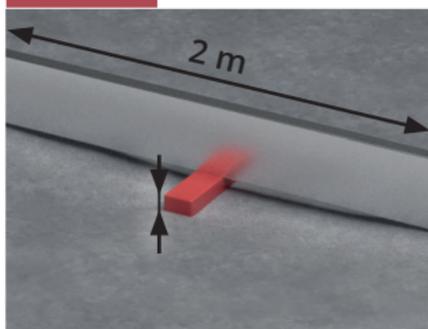

		Règle 2 m	Règle 20 cm
Pose scellée	Pose scellée adhérente	15 mm	
	Pose désolidarisée (sur film PE)	7 mm	2 mm
	Pose flottante sur sous-couche isolante d'épaisseur < 5 mm	7 mm	2 mm
	Pose flottante sur sous-couche isolante d'épaisseur ≥ 5 mm	3 mm	2 mm
Pose collée	Surface de carreau jusqu'à 3 600 cm <sup>2</sup>	5 mm	2 mm
	Surface de carreau comprise entre 3 600 et 10 000 cm <sup>2</sup>	3 mm	1 mm





**ACCEPTATION DU SUPPORT**




2

## POSE EN PRÉSENCE DE CANALISATIONS


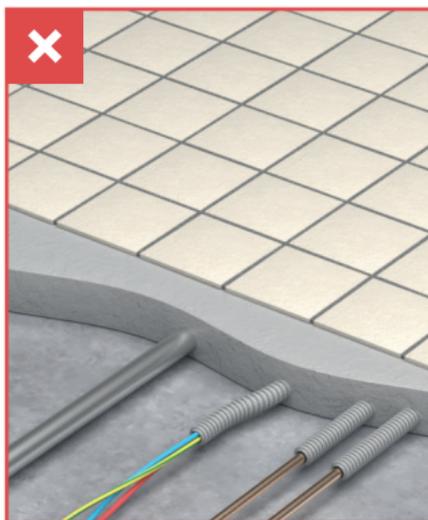
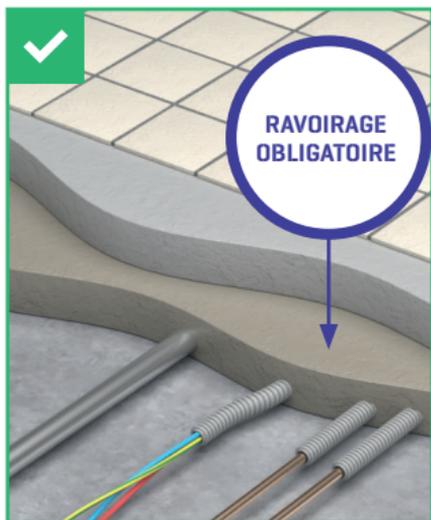


3

## SUPERPOSITION DES ISOLANTS

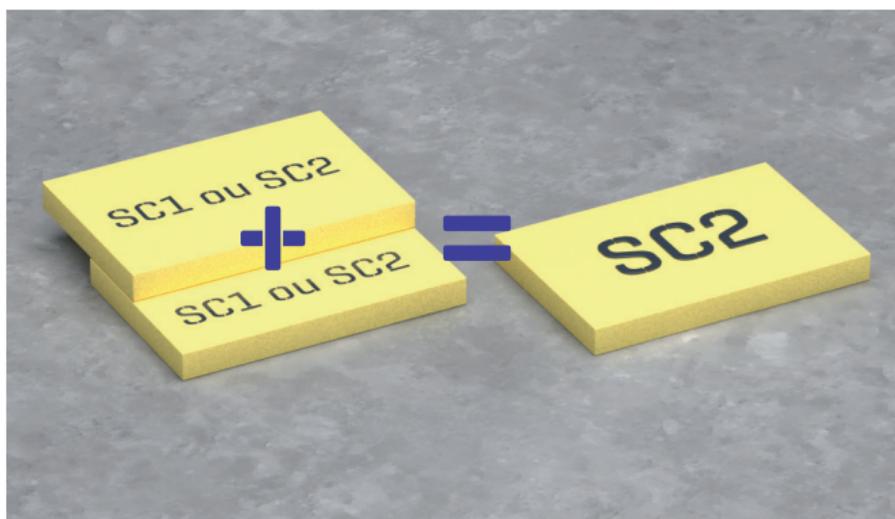

# MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLANT\*

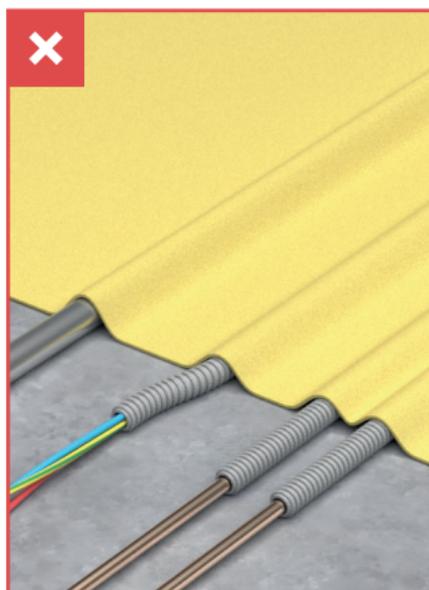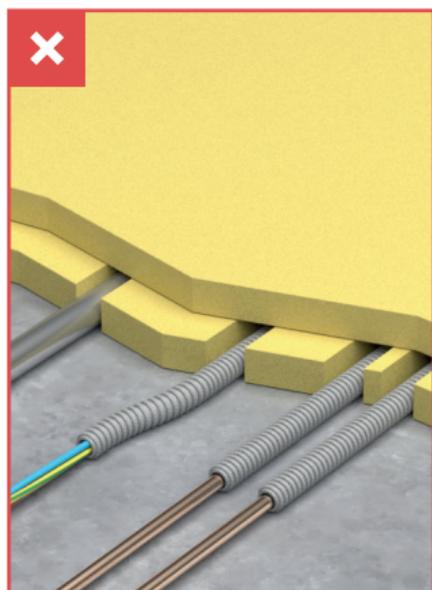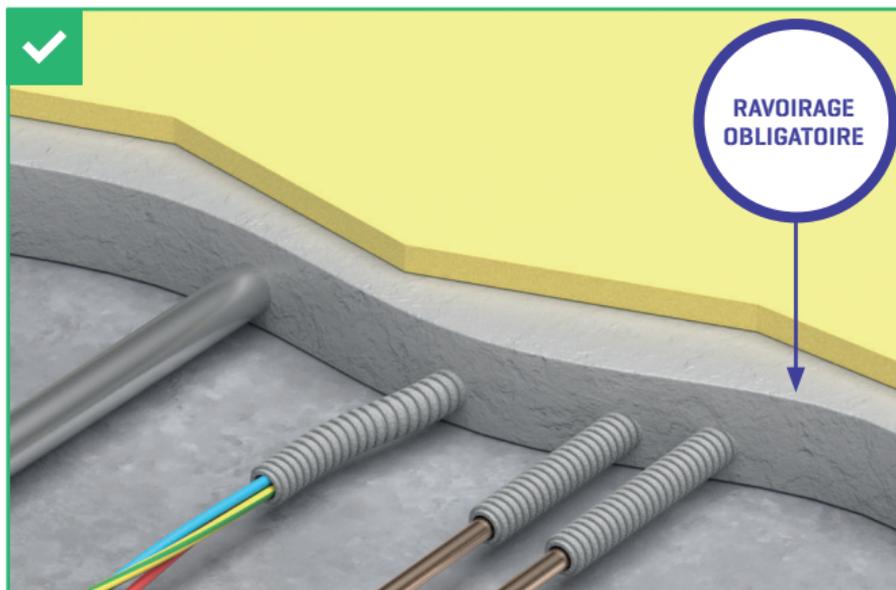

\* Voir NF DTU 26.2 / NF DTU 52.10 (dans les locaux sans siphon de sol)

